

ポンプ

さらに使いやすい、
高性能ポンプ

低燃費

高耐久

振動低減

PEシリーズ ワンタッチカップリング採用

抜群の耐久性と安定した性能。

- 田畑の灌漑排水に
- 果樹園の灌水に
- 家畜や畜舎の清掃に
- 各種養殖池の給排水に

PE25J

最大揚水量：130ℓ/min
エンジン：3.0ps
希望小売価格

¥63,180税別



PE40J

最大揚水量：300ℓ/min
エンジン：3.0ps
希望小売価格

¥69,120税別



PE50J

最大揚水量：560ℓ/min
エンジン：4.0ps
希望小売価格

¥74,412税別




PE80J

最大揚水量：960ℓ/min
エンジン：6.0ps
希望小売価格

¥101,844税別

新商品



超軽量で操作も簡単な小型タイプ。

- 育苗ハウスに
- 野菜畑の散水に

PE25MA 散水ホース付

最大揚水量：115ℓ/min
エンジン：1.37ps
希望小売価格

¥50,760税別



PE25M

最大揚水量：115ℓ/min
エンジン：1.37ps
希望小売価格

¥43,200税別



充実のラインアップ。シーンに合わせてお選びください。

PE・PEHシリーズ

さらなる高揚程・大流量を現実。


- スプリンクラー散水
- 長距離の送水に
- 山間部の高所灌水作業に
- 万一の消火作業に

PEH40J

希望小売価格

¥128,628(税別)

新商品

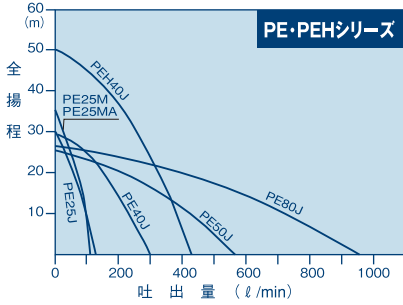

PTシリーズ

軽合金の高性能ポンプ。

- ハウス園芸に
- 建設・土木工事の給水に

PT40V

希望小売価格

¥31,860(税別)

PT50V


希望小売価格

¥38,448(税別)

PT80V

希望小売価格

¥56,808(税別)

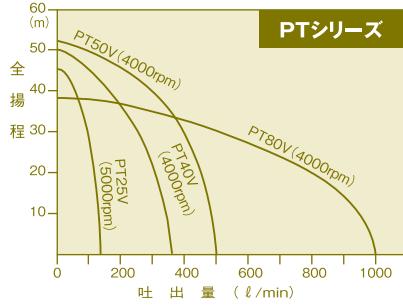

PTLシリーズ

低圧・大吐出量向け。

- 田畑の灌漑排水に
- 泥水の排水に

PTL50

希望小売価格

¥57,240(税別)

PTL65


希望小売価格

¥84,240(税別)

PTL80

希望小売価格

¥86,400(税別)

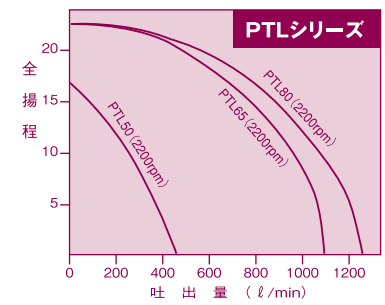

形式		PE・PEHシリーズ					
		PE25M (A)	PE25J	PE40J	PE50J	PE80J	PEH40J
ポンプ	吸込・吐出口径 (mm)	25	25	40	50	80	吸込50・吐出40
	最大全揚程 (m)	35	30	30	25	26	50
	最大吸水揚程 (m)	8	8	8	8	8	8
	最大揚水量 (ℓ/min)	115	130	300	560	960	430
エンジン	形式	ミツビシTU26	FJ100D	FJ100D	FJ130D	FJ180D	FJ180D
	排気量 (cc)	25.6	98	98	124	179	179
	最大出力 (kw [PS])	1.03 [1.37]	2.2 [3.0]	2.2 [3.0]	2.9 [4.0]	4.4 [6.0]	4.4 [6.0]
寸法 (L×W×H) (mm)		322×224×316	375×410×306	368×480×344	407×495×403	499×504×396	504×550×408
重量 (kg)		5.0	17.5	18	25	32	36
標準付属品		カップリング2組 ストレーナー1組 ホースバンド3本 サクシジョンホース(3m)1本 ※ロケットノズル付8m 1組 (PE25MAのみ)	ワンタッチカップリング2組 ストレーナー1組 ホースバンド3本 サクシジョンホース(3m)1本		ワンタッチカップリング2組 ストレーナー1組 ホースバンド3本		カップリング吐出側1組 カップリング吸込側1組 ストレーナー1組 ホースバンド吐出側1本 ホースバンド吸込側2本

形式	PTシリーズ								PTLシリーズ								
	PT25V		PT40V		PT50V		PT80V		PTL50			PTL65			PTL80		
吸込・吐出口径 (mm)	25		40		50		80		50			65			80		
回転数 (rpm)	4000	5000	3600	4000	3600	4000	3600	4000	1700	2000	2200	1700	2000	2200	1700	2000	2200
最大全揚程 (m)	29	45	40	50	42	53	31	38	9	13	15.5	12	17	21	12	17	21
最大吸水揚程 (m)	7	8	8		8		8		7			7			7		
最大揚水量 (ℓ/min)	96	120	315	350	450	500	900	1000	330	400	450	850	950	1050	950	1100	1200
回転方向 (プーリー側より見て)	左		左		左		左		左			左			左		
最大所要動力 (kw [PS])	1.0 [1.3]	2.2 [3.0]	2.2 [3.0]	3.7 [5.0]	3.7 [5.0]	5.5 [7.5]	5.5 [7.5]	7.5 [10]	0.7 [1.0]	1.5 [2.0]	2.2 [3.0]	2.2 [3.0]	3.7 [5.0]	4.4 [6.0]	2.2 [3.0]	3.7 [5.0]	5.5 [7.5]
寸法 (L×W×H) (mm)	317×174×268		341×209×319		371×209×378		404×270×428		382×210×332			452×270×395			457×270×399		
ポンプ側プーリーサイズ (インチ×ベルトサイズ・本数)	2 1/2"×A2		3"×A2		3"×B2		3"×B2		3"×A2			3"×B2			3"×B2		
重量 (kg)	7.5		12.5		15		22		19			32.5			32.5		
標準付属品	ストレーナー 1個 ホースバンドφ32 3個 カップリングφ25×25 2個		ストレーナー 1個 ホースバンドφ48 3個 カップリングφ40×40 2個		ストレーナー 1個 ホースバンドφ60 3個 カップリングφ50×50 2個		ストレーナー 1個 ホースバンドφ90 3個 カップリングφ80×80 2個		ストレーナー1組、ホースバンド2本、ポンプVプーリー1個								
参考	対応エンジン*		FJ130G	FJ180G	FJ180G	FJ220G	FJ220G	—	—	FJ130	FJ180	FJ180	FJ220	—	—	—	—
	エンジン側プーリーサイズ		6"×A2	6.5"×A2	6"×A2	6"×A2	5.5"×B2	6"×B2	5.5"×B2	—	—	3"×A2	3 1/2"×A2	—	3 1/2"×B2	3 1/2"×B2	—

*対応エンジンは、減速型(G型)を表示しています。

●本仕様は予告なく変更することがあります。
このカタログの内容及び価格(消費税8%含む)は、平成29年10月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機協会
の小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に
適合していることを示しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

株式会社 ISEKI アグリ

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14 (FSビル9F) TEL. (03) 3803-7951
 東 東 業 所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣 1 2 0 2 TEL. (048) 543-3620
 西 西 業 所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 842-1-2 TEL. (078) 977-1170
 北 北 道 道 業 所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼 1-2 TEL. (0223) 25-5682
 東 東 業 所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣 1 2 0 2 TEL. (048) 543-3620
 西 西 業 所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町 1 3 2 0 TEL. (0748) 38-0131
 中 中 四 四 道 道 業 所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町榎山 9 2 1-5 TEL. (082) 434-7161
 九 九 州 州 業 所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永 1 4 0 0 TEL. (096) 286-8888



詳しくは WEBで ISEKIアグリ 検索

QRコードからでも
ご覧いただけます!



http://www.iseki-agri.co.jp/