

出荷米に!販売米に!付加価値を!

お米屋さんの工夫と研究から生まれた。

究極まで磨きぬく 乾式無洗米。

無洗米基準をクリアした仕上がり。

濁度は無洗米基準の40ppm以下に安定して仕上げます。

米穀公正取引推進協議会無洗米品質基準に基づき測定
(日本工業規格 K0101 透過光測定法)


よりシンプルに無洗米に仕上げる。

水や除糠剤等、一切使用せずに精白米の表層糠をきれいに除去します。

石抜精米機等と連結して使います。

仕上げ機のタンクが満量になると、昇降機が自動停止。タンク内のお米が処理されると再起動します。

設置例

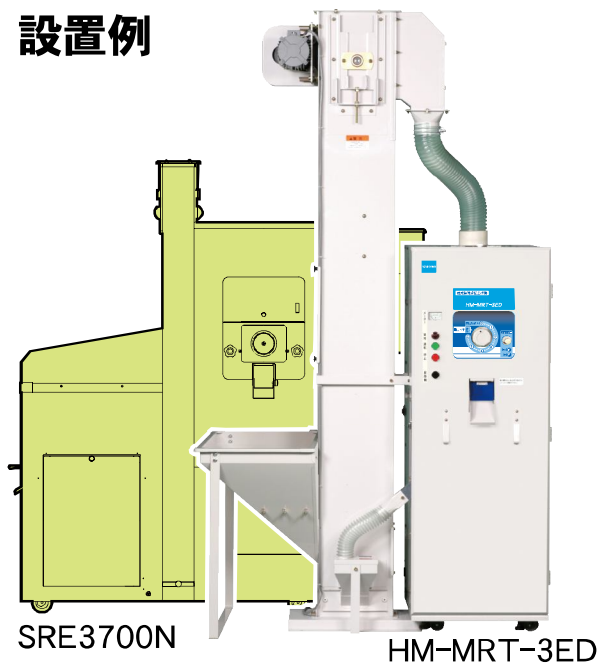

SRE3700N

HM-MRT-3ED



乾式無洗米仕上げ機

HM-MRT-3ED **三相200V**

大型
空冷方式

メーカー希望小売価格 718,200円(税込)

低温仕上げ

搭載モータ	仕上	三相 200V 2.2kWモータ付
	昇降	三相 200V 0.2kWモータ付
能率	仕上	320kg/h
	昇降	2700kg/h
質量(重量)		約166kg
排出口高さ		750mm
幅×奥×高		1175×640×2173(mm)
その他特徴		サイクロンホースφ50 バケット式昇降機